

PREBENA®



XR-Serie und Workline-Set

Heim & Handwerk

Druckluftnagler 1XR-A16

Heftklammern Type A von 4 - 16 mm

Technische Daten:

Gewicht: 0,75 kg
Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,3 l / Nagelung
LxBxH: 230 x 48 x 166 mm

Auslösesicherung, Abluft verstellbar, Unterladermagazin, Rückschlagfrei, Geräuschkämpfer, im Kunststoff-Transportkoffer


Anwendungsgebiete:

Polstern, Dekorieren, Basteln, Wandbespannungen, Heftrandmatten, Plakate, Leinwandbespannungen, Kletterpflanzenhilfen, Frühbeetabdeckungen, Stoffe, Leder, Felle und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04603 7

Heftklammern Type A



von 4 - 16 mm

Drahtmaß:
0,65 x 0,95 mm

Rückenbreite
12,9 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00313 9	A04CNK	verzinkt	200.000	20 x 10.000
4016429 00154 8	A06CNK	verzinkt	180.000	18 x 10.000
4016429 00253 8	A08CNK	verzinkt	180.000	18 x 10.000
4016429 00153 1	A10CNK	verzinkt	144.000	18 x 8.000
4016429 00155 5	A12CNK	verzinkt	108.000	18 x 6.000
4016429 00156 2	A14CNK	verzinkt	108.000	18 x 6.000
4016429 00314 6	A16CNK	verzinkt	72.000	18 x 4.000
4016429 00640 6	A08CAL	Aluminium	180.000	18 x 10.000
4016429 00641 3	A10CAL	Aluminium	144.000	18 x 8.000
4016429 00642 0	A12CAL	Aluminium	108.000	18 x 6.000
4016429 00643 7	A14CAL	Aluminium	108.000	18 x 6.000
4016429 00644 4	A06CRF	Werkstoffnr. 1.4301	180.000	18 x 10.000
4016429 00645 1	A08CRF	Werkstoffnr. 1.4301	180.000	18 x 10.000
4016429 00266 8	A10CRF	Werkstoffnr. 1.4301	144.000	18 x 8.000
4016429 00984 1	A14CRF	Werkstoffnr. 1.4301	108.000	18 x 6.000

Heftklammern der Type A in Messing oder Stahl auf Anfrage



9.000 Heftklammern Type A im Handwerker-Koffer A-BOX

3.000 x A06CNK
3.000 x A08CNK
3.000 x A10CNK

EAN-Code: 4016429 04637 2



Druckluftnagler 2XR-ES40

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

Technische Daten:

Gewicht: 1,3 kg
Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,6 l / Nagelung
LxBxH: 245 x 56 x 244 mm

Auslösesicherung, Abluft verstellbar, Unterladermagazin, Rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung, Abdruckschutz, im Kunststoff-Transportkoffer


Anwendungsgebiete:

Paneelen, Profildretter, Draht- und Holzzäune, Kleinmöbel, Dekorieren, Basteln, Umfriedungen, Kletterpflanzen-Hilfe, Kleintierbehausungen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04606 8

Heftklammern Type ES

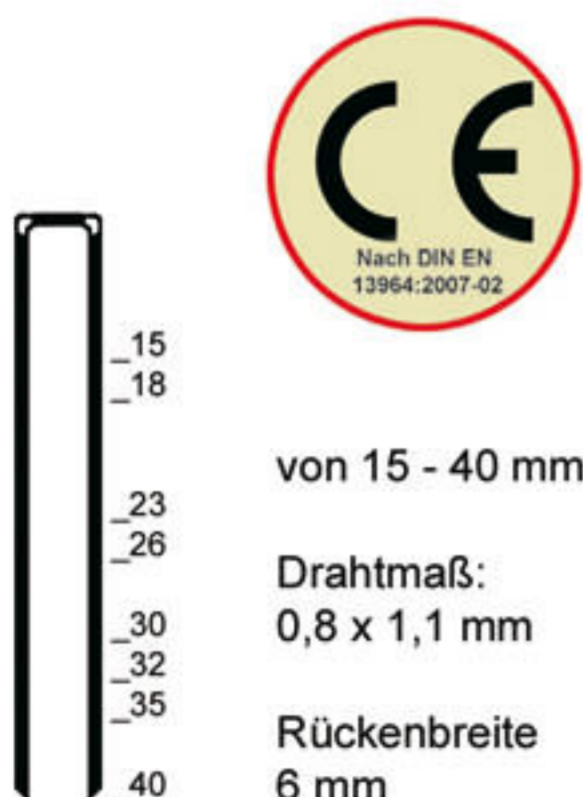

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	ES15 CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	ES18 CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	ES23 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	ES26 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	ES30 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	ES32 CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	ES35 CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	ES40 CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	ES26 CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	ES30 CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	ES40 CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000



6.000 Heftklammern Type ES im Handwerker-Koffer ES-BOX

2.000 x ES26CNKHA
2.000 x ES32CNKHA
2.000 x ES40CNKHA

EAN-Code: 4016429 04638 9



**Stauchkopfnagler
2XR-J50**

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Technische Daten:

Gewicht: 1,3 kg
Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 0,6 l / Nagelung
LxBxH: 245 x 56 x 244 mm

Auslösesicherung, Abluft verstellbar, Seitenladermagazin, Rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Tiefeneinstellung, Abdruckschutz, im Kunststoff-Transportkoffer

Anwendungsgebiete:

Sockelleisten, Deckenleisten, Zierleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten, Dekorieren, Basteln, Kletterpflanzen-Hilfe, Kleintierbehausungen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04604 4

Stauchkopfnägel Type J



von 16 - 50 mm

Drahtmaß:
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	J16 CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	J19 CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	J25 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	J30 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	J32 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	J35 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	J40 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	J45 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	J50 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	J16 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	J19 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	J25 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	J32 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	J40 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	J50 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000



**8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer
J-BOX**

2.000 x J25CNKHA
2.000 x J32CNKHA
2.000 x J40CNKHA
2.000 x J50CNKHA

EAN-Code: 4016429 04639 6



Rundkopf-Streifennagler 7XR-RK90

Rundkopf-Streifennägel Type RK von 50 - 90 mm

Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Technische Daten:

Gewicht: 3,2 kg
Arbeitsdruck: ca. 4 - 7 bar
Luftverbrauch: ca. 2,0 l / Nagelung
LxBxH: 530 x 110 x 370 mm

Auslösesicherung, Abluft verstellbar,
Hinterladermagazin, Geräuschdämpfer,
Rückschlagfrei, Abdruckschutz,
Leerschussicherung,
Einzel- und Kontaktauslösung,
im Kunststoff-Transportkoffer


Anwendungsgebiete:

Dachlatten, Gestellbau, Schalung,
Unterkonstruktionen, Fertighausbau,
Holzbinder, Kisten, Paletten,
Holzrahmenbau, Zaunbau,
Sichtschutz, Gartenhütten
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04605 1

Streifennägel Type RK



**Geprüft nach
DIN 1052:2008-12**

von 50 - 90 mm

Rundkopf

Drahtmaß: Ø 2,8 - 3,1 mm

Streifennagel

Kunststoffmagazinierung

Neigung 20°



Streifennägel Type RK
blank, ring
Drahtmaß: 2,8 mm



Streifennägel Type RK
blank, ring
Drahtmaß: 3,1 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück
4016429 00766 3	RK28/50BK	blank	3.000
4016429 00768 7	RK28/60BK	blank	3.000
4016429 00769 4	RK28/65BK	blank	3.000
4016429 00770 0	RK28/70BK	blank	3.000
4016429 00771 7	RK28/76BK	blank	3.000
4016429 00772 4	RK31/65BK	blank	3.000
4016429 00773 1	RK31/70BK	blank	3.000
4016429 00774 8	RK31/80BK	blank	3.000
4016429 00775 5	RK31/90BK	blank	3.000
4016429 04526 9	RK28/65BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04525 2	RK28/70BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04188 9	RK31/65BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04187 2	RK31/70BKRI	blank, ring	3.000
4016429 03520 8	RK31/80BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04185 8	RK31/90BKRI	blank, ring	3.000
4016429 00791 5	RK28/65NK	verzinkt	3.000
4016429 00792 2	RK28/70NK	verzinkt	3.000
4016429 00794 6	RK31/65NK	verzinkt	3.000
4016429 00913 1	RK31/70NK	verzinkt	3.000
4016429 00795 3	RK31/80NK	verzinkt	3.000
4016429 00796 0	RK31/90NK	verzinkt	3.000

Rundkopfnägel der Type RK in verzinkt, ring auf Anfrage



1.680 Rundkopf-Streifennägel Type RK im Handwerker-Koffer RK-BOX

960 x RK28/65BK
720 x RK31/90BK

EAN-Code: 4016429 04640 2

VIGON-Kompressoren



VIGON 120

Technische Daten:

Motor: 230 V / 1100 W
Drehzahl: 2850 U/min
Ansaugleistung: 120 l/min
Füllleistung: 85 l/min
Lautstärke: 80 dB(A)
max. Druck: 8 bar
Kessel: 12 l
Gewicht: 18 kg
Abmessungen: L 510 x B 240 x H 480 mm
TÜV frei

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff, GummifüÙe für sicheren Stand

EAN-Code: 4016429 04092 9



VIGON 240

Technische Daten:

Motor: 230 V / 1500 W
Drehzahl: 2850 U/min
Ansaugleistung: 240 l/min
Füllleistung: 160 l/min
Lautstärke: 79 dB(A)
max. Druck: 8 bar
Kessel: 24 l
Gewicht: 26 kg
Abmessungen: L 600 x B 340 x H 570 mm
TÜV frei

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff, GummifüÙe für sicheren Stand, massive Räder

EAN-Code: 4016429 04093 6



VIGON 300

Technische Daten:

Motor: 230 V / 1800 W
Drehzahl: 2850 U/min
Ansaugleistung: 300 l/min
Füllleistung: 190 l/min
Lautstärke: 85 dB(A)
max. Druck: 9 bar
Kessel: 50 l
Gewicht: 35 kg
Abmessungen: L 750 x B 400 x H 700 mm
TÜV frei

Manometer für Kesseldruck, Druckminderer mit Manometer, Qualitätsdruckschalter, gummierter Handgriff, zusätzlicher Tragegriff am Kessel, Doppelfuß mit Gummistoppfen, luftbereifte Räder

EAN-Code: 4016429 04094 3



WORKLINE 100-SET ES

Bestehend aus:

- Kompressor Workline 100
- Druckluftnagler 2XR-ES40
- Schlauchset 6 mm Z200.25
- ES-BOX

Kompressor Workline 100

Motor: 230 V/750 W
 Drehzahl: 2800 U/min
 Ansaugleistung: 80 l/min
 Füllleistung: 64 l/min
 max. Druck: 8 bar
 Kessel: 6 l
 Gewicht: 17 kg
 mit Werkzeugablagefach

Druckluftnagler 2XR-ES40

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

Gewicht: 1,3 kg

Anwendungsbeispiele:

Paneele, Profilbretter, Draht- und Holzzäune,
 Kleinmöbel und vieles mehr

ES-BOX

6.000 Heftklammern Type ES im Handwerker-Koffer

2.000 x ES26CNKHA

2.000 x ES32CNKHA

2.000 x ES40CNKHA

Schlauchset 6 x 3 mm

10 m Druckluftschlauch mit Kupplung und Tülle



EAN-Code: 4016429 05016 4



WORKLINE 100-SET J

Bestehend aus:

- Kompressor Workline 100
- Druckluftnagler 2XR-J50
- Schlauchset 6 mm Z200.25
- J-BOX

Kompressor Workline 100

Motor: 230 V/750 W
 Drehzahl: 2800 U/min
 Ansaugleistung: 80 l/min
 Füllleistung: 64 l/min
 max. Druck: 8 bar
 Kessel: 6 l
 Gewicht: 17 kg
 mit Werkzeugablagefach

Druckluftnagler 2XR-J50

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Gewicht: 1,3 kg

Anwendungsbeispiele:

Sockelleisten, Zierleisten, Hohlkehlleisten,
 Glasleisten und vieles mehr

J-BOX

8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer

2.000 x J25CNKHA

2.000 x J32CNKHA

2.000 x J40CNKHA

2.000 x J50CNKHA

Schlauchset 6 x 3 mm

10 m Druckluftschlauch mit Kupplung und Tülle



EAN-Code: 4016429 05017 1

PREBENA®

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20-26
63679 Schotten
Tel.: 06044 9601-0
Fax: 06044 9601-820
info@prebena.de
www.prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 4952-0
Fax: 04102 4952-70
info@prebena-ahr.de
www.prebena.de